




SD SKYLINE ALU

Skyline liukuovissa avautuvat osat voivat olla suuria ja silti avautuvat ja sulkeutuvat helposti myös perheen pienimpien toimesta. Ovet liukuvat helposti huomaamattomien kiskojen avulla. Liukuvan oven suurin leveys voi olla 3,3 m. Liukuovilla voidaan yhdistää sisätiloja ulkotiloihin, suuri ovilevy liukuu vaivattomasti kiinteän osan taakse. Koska liukuva osa on sijoitettu karmin sisimpään osaan ja kiinteä osa karmin ulkopintaan, sääolot kuten lumi ja jää ei vaikuta liukuoven toimintaan. Minimalistinen muotoilu ja ohuet profiilit mahdollistavat suuret lasipinnat sekä antavat suuren määrän luonnollista auringon valoa sisätiloihin.


TEKNISET TIEDOT

	SD Skyline ALU
Avautumistyyppi	Nostoliukuovi
Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) (koolle 3000x2300mm, puu- mänty)	Uw=0,79 W/m ² K
Lasitus (vakiolasit)	3k 4esKar-20ChrU ar – 4-20ChrU ar-4esKar (Ug-0,5 W/m ² K)
Karmisyvyys	210,5 mm
Eristyslasin vahvuus	52 mm
Heloitus	GU
Ovilevyn tiivisteet	2
Ilmanpitävyys	Class 4
Tuulenpitävyys	C4
Sateenpitävyys	9A/7A (riippuen avautumistyyppistä)


Vakiona kynnyksen männystä pintakäsittelynä samoin kuin karmin muut osat. Lisäksi saatavilla tammikynnyksen öljyttynä.

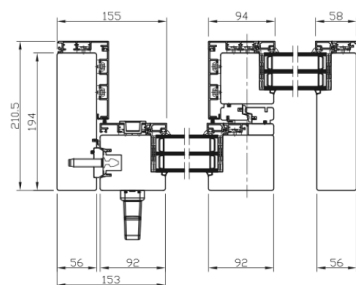

Vaakaleikkaus

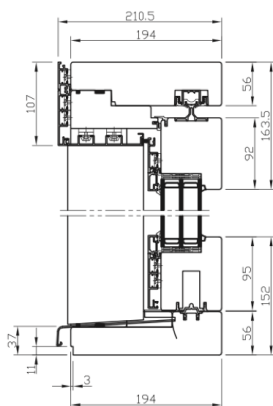

Pystyleikkaukset

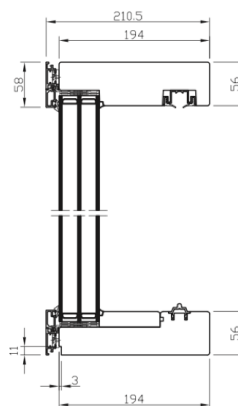

LASITUS

Vakiona Skyline liukuovissa ovat lämpimät ja turvalliset karkaistut lasit. Laseihin voi lisäksi saada muita ominaisuuksia lisäämään turvallisuutta ja asumismukavuutta.


Lisäominaisuudet:

- Äänieristys jopa 42 desibeliin $Rw+ctr$ saakka
- Auringonsuojalasitus
- Laminoidut lasit lisäämään turvallisuutta
- Itsepesevät lasit



PAINIKKEET

Painikevaihtoehdot:



Vakiosävyt

Dirigent



Hopea, Musta

New York




Hopea, Messinki


AVAUTUMISVAIHTOEHDOT




A-Type




AA-Type



G-Type




C-Type



K3-Type



K-Type



S-Type

EASY ACCESS

Easy Access kynnyksratkaisulla saadaan kynnyksestä täysin esteetön. Ulkopuolisen terassin lattia voidaan asentaa samaan tasoon kuin sisäpuolen lattia, kynnyks poistaa myös mahdollisen sille satavan veden ja terassin pesuveden. Hyvin kulutuskestävät kestävät komposiittiprofiilit päästävät väliin jäävistä raoista veden poistumaan. Tällä ratkaisulla saadaan sama esteetön käyttömukavuus kynnykselle mihin on totuttu tähän asti vain lämpimissä maissa.



LASIKAIDE

Turvallinen, saksalaisissa laboratorioissa testattu lasikaide on käytännöllinen ja tilaa säästävä ranskalainen parvekevirratkaisu ylemmissä kerroksissa. Valoisa ja monikäyttöinen tuote, sopii hyvin makuuhuoneisiin ja pieniin parvekkeettomiin asuntoihin.



SOFT CLOSE


Soft Close mahdollistaa nimensä mukaisesti liukuoven pehmeän avautumisen ja sulkeutumisen. Mekanismi jarruttaa kevyesti ennen oven sulkemista ja sen jälkeen vie sulkeutumisen loppuun automaattisesti, toimii samalla periaatteella suljettaessa ja avattaessa. Toiminto estää liukuvan ovilehden törmäämisen vauhdilla karmiin ja estää pahimmassa tapauksessa karmin vahingoittumisen. Soft Close toiminto lisää myös tuotteen turvallisuutta, se antaa enemmän aikaa reagoida, jottei mitään jää oven väliin sitä suljettaessa.

LISÄTIETOJA


Balcony-pro Oy
myynti@balcony.fi
p.+358 40 861 7288



VAKIOSÄVYT KUULTOLAKKAUKSELLE

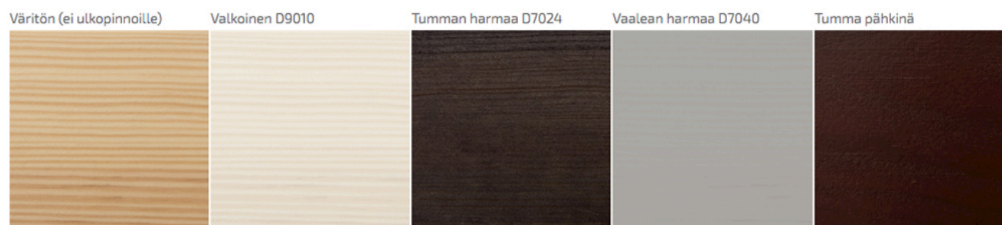

VAKIOSÄVYT PEITTOMAALAUKSELLE

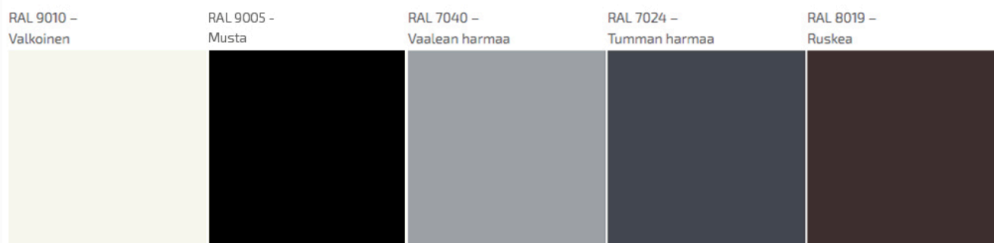


Lisäksi voi valita myös värejä RAL kuvastosta ja värikartoista.


*kuvissa olevat sävyt voivat vaihdella todellisista väreistä näytöstä riippuen.



PAINIKKEET

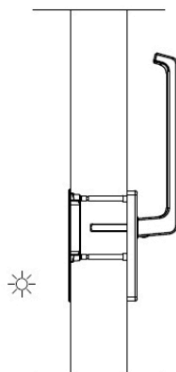

Painike sisällä,
alumiininen syvennys
kiinni ja auki vetämistä
varten ulkona.

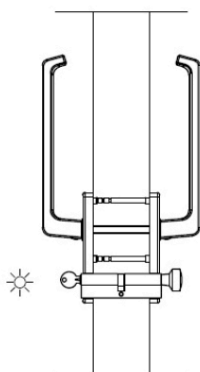

Painike sisällä ja ulkona,
kääntönuppi lukitsemista
varten sisällä, avain
eurosylinterillä ulkona.




DIRIGENT




NEW YORK


AVAUTUMISVAIHTOEHDOT




A-type

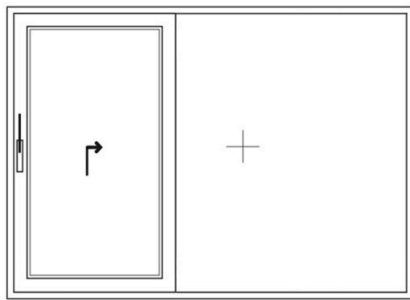


AA-type

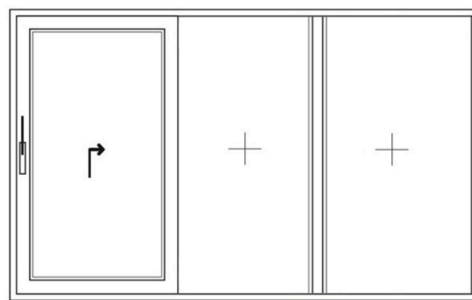



B-type

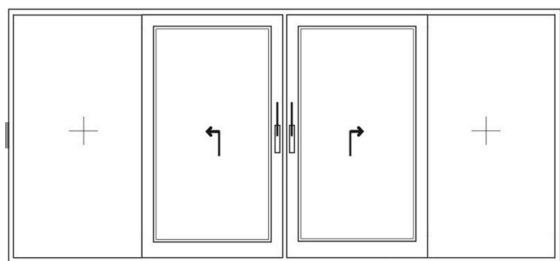


C-type

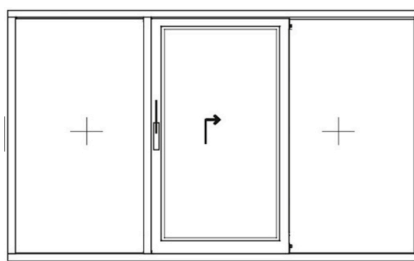


G-type

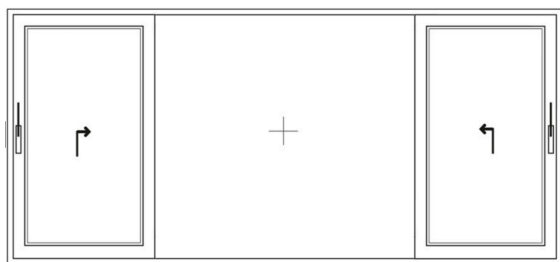



K-type

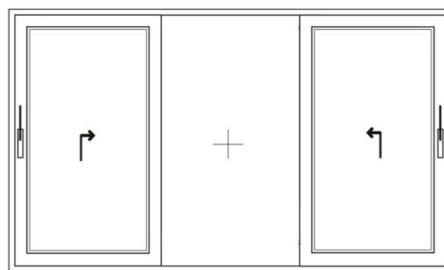


K3-type

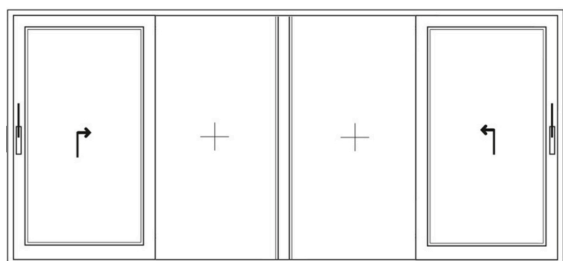


S-type

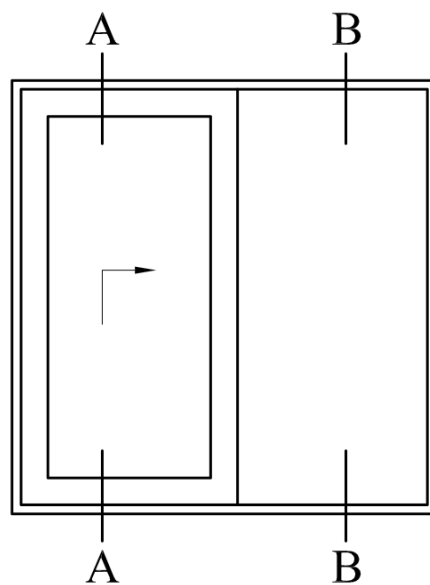



A - A

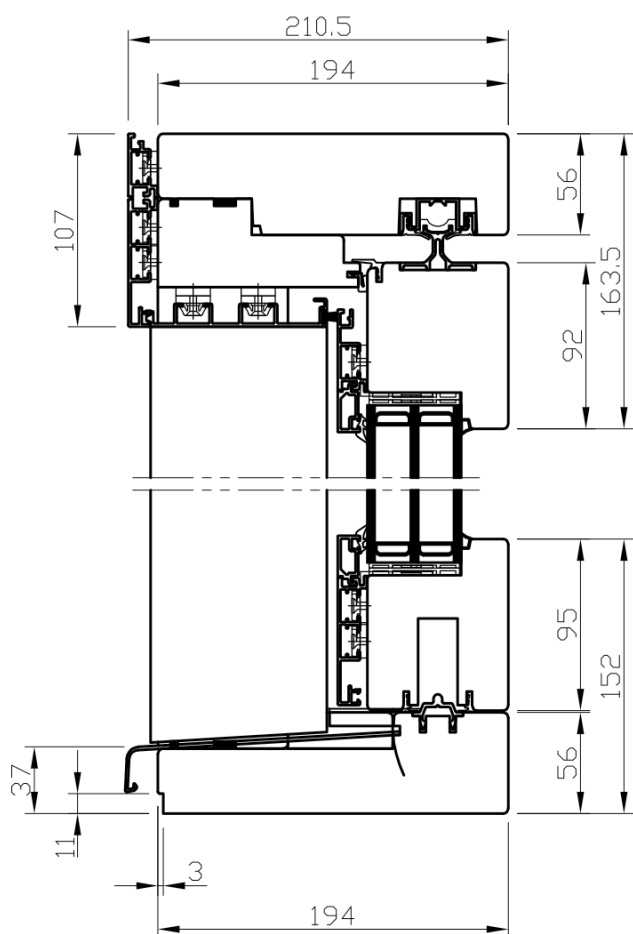

B - B

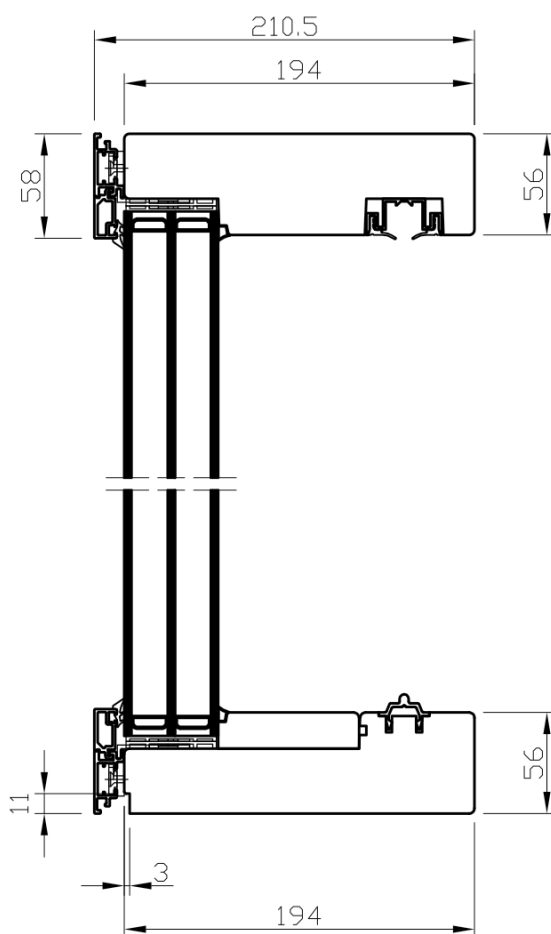

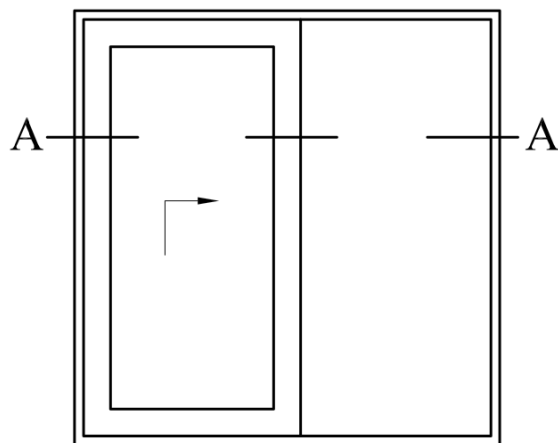

A - A

